

snyggare hissar...

Komponenter för snyggare hissar!

Collection 14 - tillägg till broschyren "Snyggare hissar Collection 11"


Översikt

90% av vad du ser av en hissanläggning kostar bara 10%... Merkostnaden för en snyggare hisskorg är marginell i den totala kalkylen då den inte påverkar hissens övriga tekniska utrustning.


Åhmans hisskorgar, hissinredningar och hisskomponenter passar alla hissfabrikat och hisstyper. Vi har lösningar både för installation av nya hissar och för modernisering eller renovering av befintliga hissar.




Laminatpanel. Finns även med brandklass (B)




Laminat med fotografi eller mönster



Ekfanér. Finns även med brandklass (B)




Profilerad massiv ekpanel



Målad glaspanel




Hisskorgvägg i glas som visar motiv på schaktväggen



Glaspaneler med tapet eller fotografi bakom



Mönsterlaminerad stålplåt med brandklass (B)



Rostfri hisskorg




Rostfri beklädnad




Plastmatta eller gummimatta



Exempel på mönsterläggning av golvmatta



Exempel på stengolv. Finns även i lättvikt.



Exempel på mönsterläggning av stengolv



Trucksäkert golv


Belysning

Välj en belysning som passar in i hissens miljö och användningsområde. Våra belysningar levereras komplett med ljuskälla. Ljustaken passar alla hisskorgstyper, även till hissar med runda hörn och måttanpassas till aktuell storlek på hisskorg. Välj gärna till inbyggt nödljus för ökad säkerhet.




1

Fiberoptik Stjärnhimmels-paket, 81 st ljuspunkter



2

Ljustak opalglas, vitt, rostfritt ramverk



3

Ljustak, nedbyggt 100 mm, fällbart


Ljustak nedbyggt - Ange hisskorgens bredd x djup

1	8-09-3061	Fiberoptik Stjärnhimmels-paket, LED	3 v
2	8-12-3601	Ljustak opalglas, - Ange LED eller T5 lysrör	3 v
3	T48-013	Ljustak, - Ange LED eller T5 lysrör	2 v




4

Ljustak, LED-spot, inkl nödljus



5

Ljustak, LED-panel, rund, inkl nödljus



6

Ljustak, LED-panel, inkl nödljus


Ljustak, nedbyggt 30 mm, LED - Ange hisskorgens bredd x djup

4	8-12-3500	LED-spot vit, Ø=85 mm. Inkl dimmer	1 v
5	8-12-3510	LED-panel, Ø=200 mm, fast ljus, tillval dimmer	1 v
6	8-12-3520	LED-panel, 580x150 mm, fast ljus	1 v



7

Ljusramp, aluminium, vit



8

Ljuslist med LED-strip, vit

1 v, 2 v eller 3 v motsvarar leverans inom en, två eller tre veckor

Indirekt belysning - Ange hisskorgens djup

7	8-09-3021	Ljusramp, aluminium, vit, B=120 mm, Ange LED eller T5 lysrör	1v
8	8-12-3022	Ljuslist med LED-strip, R=50 mm, inkl dimmer	1v

Produkt med utleverans senast nästa arbetsdag



9

Armatur Cosmo, Ø=340 mm, antikmässing



10

Amatur Giotto, Ø=260 mm, delvis infälld



11

Amatur Astro, Ø=260 mm, energispar

Taklampor utanpåliggande - Ange antal

9	8-09-3029	Armatur Cosmo, antikmässing	
10	8-09-3015	Armatur Giotto, vit	
11	8-09-3018	Armatur Astro, vit. Energisparfunktion frånvarodämpning	
11	8-09-3019	Armatur Astro, mässing	



12

LED-spot, infälld, Ø=85 mm




13

LED-belysning, infälld, Ø=200 mm

Taklampor infällda - Ange antal

12	8-09-3150	LED-spot 2,1 W, vit, varmvitt ljus	
12	8-09-3151	LED-spot 2,1 W, rostfri, varmvitt ljus	
12	8-09-3152	LED-spot 2,1 W, mässing, varmvitt ljus	1 v
13	8-09-3119	LED-panel 12 W, vit, fast ljus, varmvitt ljus. Tillval dimningssats	
13	8-12-3158	Dimningssats för 1 st LED-panel	1 v
13	8-12-3159	Dimningssats för 2 st LED-panel	1 v



14

Infälld hissarmatur




15

Infälld hissarmatur, LED-panel

Taklampor 655x235 mm, ventilerade - Ange antal

14	8-09-3008	Armatur, T5-lysrör, fast ljus	
14	8-09-3014	Armatur, T5-lysrör. Energisparfunktion frånvarodämpning	
14	8-09-3148	Armatur, LED-lysrör, fast ljus	
15	8-09-3145	Armatur, LED-panel, fast ljus	

Fastighetsägarens kostnader för hissbelysning

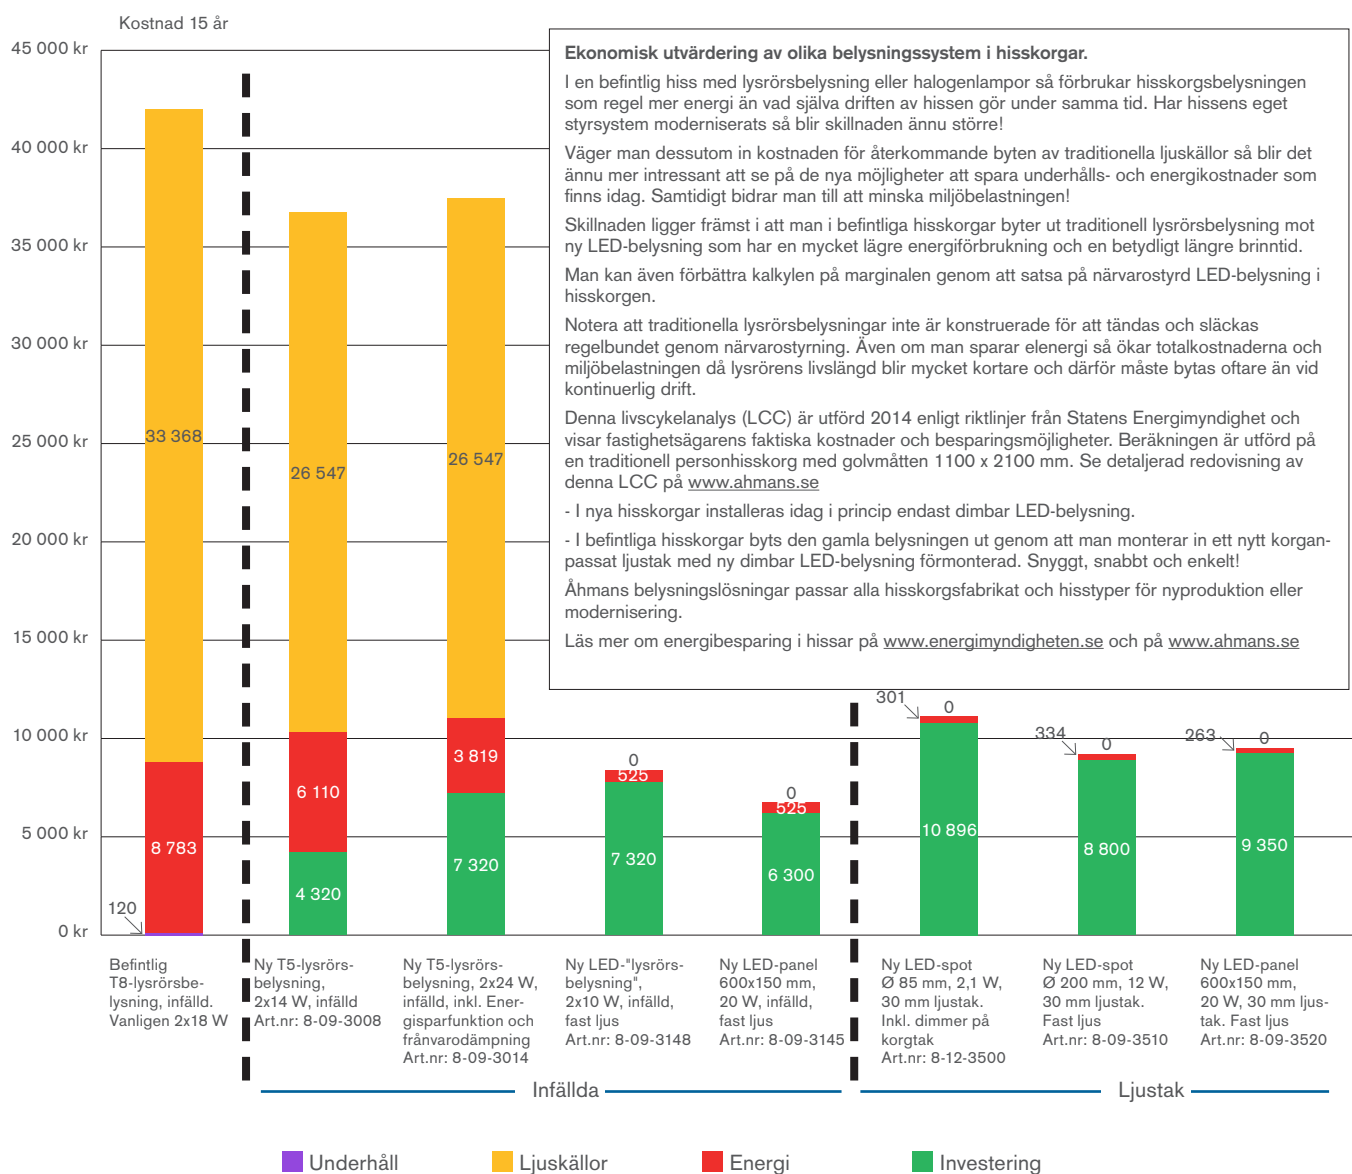

Ekonomisk utvärdering av olika belysningssystem i hissorgar.

I en befintlig hiss med lysrörsbelysning eller halogenlampor så förbrukar hissorgsbelysningen som regel mer energi än vad själva driften av hissen gör under samma tid. Har hissens eget styrsystem moderniserats så blir skillnaden ännu större!

Väger man dessutom in kostnaden för återkommande byten av traditionella ljuskällor så blir det ännu mer intressant att se på de nya möjligheter att spara underhålls- och energikostnader som finns idag. Samtidigt bidrar man till att minska miljöbelastningen!

Skillnaden ligger främst i att man i befintliga hissorgar byter ut traditionell lysrörsbelysning mot ny LED-belysning som har en mycket lägre energiförbrukning och en betydligt längre brinntid.

Man kan även förbättra kalkylen på marginalen genom att satsa på närvarostyrd LED-belysning i hissorgar.

Notera att traditionella lysrörsbelysningar inte är konstruerade för att tändas och släckas regelbundet genom närvarostyrning. Även om man sparar elenergi så ökar totalkostnaderna och miljöbelastningen då lysrörens livslängd blir mycket kortare och därför måste bytas oftare än vid kontinuerlig drift.

Denna livscykelanalys (LCC) är utförd 2014 enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet och visar fastighetsägarens faktiska kostnader och besparingsmöjligheter. Beräkningen är utförd på en traditionell personhissorg med golvmått 1100 x 2100 mm. Se detaljerad redovisning av denna LCC på www.ahmans.se

- I nya hissorgar installeras idag i princip endast dimbar LED-belysning.

- I befintliga hissorgar byts den gamla belysningen ut genom att man monterar in ett nytt korganpassat ljusstak med ny dimbar LED-belysning förmonterad. Snyggt, snabbt och enkelt!


Åhmans belysningslösningar passar alla hissorgsfabrikat och hisstyper för nyproduktion eller modernisering.

Läs mer om energibesparing i hissar på www.energimyndigheten.se och på www.ahmans.se

Produkt med
utleverans senast
nästa arbetsdag

Tillbehör

Vi har tänkt på alla praktiska detaljer som ger hissorgar lång livslängd och god driftsekonomi.



Takkomponenter

1	8-09-3057	Vandalskydd för LED-spot, 92x92 mm	
2	8-09-3805	Nödbelysning, vit	
2	8-09-3804	Nödbelysning, rostfritt utseende	
3	8-12-5180	Fläkt 220v	
3	8-12-5184	Fläkt 12v	
3	8-12-5186	Fläkt 24v	

Handledare

Det är detaljerna som skapar den rätta helhetsupplevelsen. För endast några få procent extra får du både känsla, kvalitet och lägre underhållskostnader.


Våra handledare är inte bara snygga de monteras i korgens stomme med väl beprövade beslag för att tåla många år av hårt slitage.



1 Rostfri handledare med ändböj



2 Rostfri handledare med rak avslutning



Kan kompletteras med rostfri hörnböj



3 Handledare i trä med ändböj



4 Handledare i trä med rak avslutning



Kan kompletteras med hörnböj i trä



5 Handledare i mässing med ändböj




6 Handledare i mässing med rak avslutning



Kan kompletteras med hörnböj i mässing



7 Rostfri handledare med ändböj




8 Rostfri handledare med rak avslutning




Kan kompletteras med rostfri hörnböj



9 Läderlindad handledare med hållare och ändböj



10 Rostfri anslutning mot vägg



11 Rostfri täckbricka för att dölja gamla handledarfästen

Handledare komplett med hållare, **Insvängda** ändböjar, rostfritt

1	8-12-0810-01	RF180, Ø=32 mm, L=850 mm	
1	8-12-0810-02	RF180, Ø=32 mm, L=1250 mm	
1	8-12-0810-03	RF180, Ø=32 mm, L=1950 mm	
1	8-12-0810-04	RF180, Ø=32 mm, L=2250 mm	
1	8-12-0810	RF180, Ø=32 mm. Ange total längd	1 v

Handledare med **rak** avslutning, rostfri - Ange längd

2	8-12-0807	RF180, Ø=32 mm, valfri längd	1 v
---	-----------	------------------------------	-----

Handledare komplett med hållare, **Insvängda** ändböjar, ek

3	8-12-0954-01	Ø=38 mm, L=800 mm	
3	8-12-0954-02	Ø=38 mm, L=1200 mm	
3	8-12-0954-03	Ø=38 mm, L=1900 mm	
3	8-12-0954-04	Ø=38 mm, L=2200 mm	

Handledare med **Insvängda** ändböjar, trä - Ange totallängd

3	8-12-0954	Ek, Ø=38 mm, valfri längd	1 v
3	8-12-0953	Bok, Ø=38 mm, valfri längd	1 v
3	8-12-0955	Björk, Ø=38 mm, valfri längd	1 v

Handledare med **rak** avslutning, trä - Ange längd

4	8-12-0964	Ek, Ø=38 mm, valfri längd	1 v
4	8-12-0963	Bok, Ø=38 mm, valfri längd	1 v
4	8-12-0965	Björk, Ø=38 mm, valfri längd	1 v

Handledare med **Insvängda** ändböjar, mässing - Ange totallängd

5	8-12-0820	Ø=32 mm, valfri längd	1 v
---	-----------	-----------------------	-----

Handledare med **rak** avslutning, mässing - Ange längd

6	8-12-0819	Ø=32 mm, valfri längd	1 v
---	-----------	-----------------------	-----

Handledare komplett med **Insvängda** ändböjar, rostfritt. Ange total längd

7	8-12-0850	RF180, Ø=42 mm, valfri längd	1 v
---	-----------	------------------------------	-----

Handledare med **rak** avslutning, rostfritt - Ange längd

8	8-12-0849	RF180, Ø=42 mm, valfri längd	1 v
---	-----------	------------------------------	-----

Handledare komponenter

9	T36-010	Objektanpassas	3 v
10	8-09-0808	Anslutning mot vägg, Ø=32 mm	1 v
10	8-09-0809	Anslutning mot vägg, Ø=42 mm	1 v
11	8-09-0817	Täckbricka, rostfri, 70x50 mm	

Fällsitsar

När fastighetsägaren vill visa lite extra omtanke om sina hyresgäster är en fällsits en uppskattad detalj i hissen. Fungerar både att sitta på och att ställa en tung matkasse eller portfölj på.




1 Fällsits Locus Plattan



2 Fällsits Locus Rutan



3 Utvändiga förstärkningsplåtar



4 Invändig förstärkningsplatta

Fällsitsar Locus, ek

1	8-09-2573	Plattan, oljad, B=310 mm	
1	8-09-2583	Plattan, oljad, B=410 mm	
2	8-09-2575	Rutan, oljad, B=310 mm	
2	8-09-2585	Rutan, oljad, B=410 mm	

Fällsitsar förstärkningsplatta

3	8-09-2503	2st plåtar, 350x100x2 mm, gängat för M5	
4	8-09-2502	1 st platta, ek, 450x200x20 mm	1 v

Produkt med utleverans senast nästa arbetsdag

Speglar & anslagstavlor

En spegel i hisskorgen är ett uppskattat tillbehör som också bidrar till att skapa en känsla av utrymme. Vi har ett brett sortiment som sträcker sig från snygga "vandalsäkra" speglar i rostfritt till eleganta fasettslipade speglar som lämpar sig för hotell eller eleganta kontorshissar.



1

Spegel, klar, fasta mått.
Blanka spegellister



2

Spegel, klar, rund



3

Spegel, klar, fria mått



4

Spegel, högblank rostfri,
okrossbar




5

Spegel, klar, fasettslipade
kanter



6

Formatanpassad spegel



7

Bakspegel mirrorplåt
950x150 mm



8

Anslagstavla för A4- eller
A3-format



9

Monitor bakom glas

Speglar, klarglas, polerade kanter. Säkerhetsfolierade, Tjocklek = 6 mm

1	8-12-1812-01	950x1050 mm, inkl spegellist	
1	8-12-1812-02	1050x950 mm, inkl spegellist	
1	8-09-1822	Okrossbar, 750x1000x6 mm inkl spegelram	1 v
2	8-09-1811	Ø=700 mm, rund	1 v
2	8-09-1813	Ø=900 mm, rund	1 v

Speglar - Ange mått

3	8-09-1808	Säkerhetsfolierad, Tj=6 mm. Ange BxH	3 v
4	8-09-1820	Mirrorplåt, okrossbar. Ange BxH	2 v
5	8-09-1821	Fasettslipade kanter. Ange BxH	3 v
6	8-09-1814	Infälld, runda hörn, R=12 mm. Ange BxH	3 v
6	8-09-1815	Infälld, raka hörn. Ange BxH	3 v

Bakspegel vid genomgångskorg

7	T50-150	Mirrorplåt, 950x150 mm. Justerbar	1 v
---	---------	-----------------------------------	-----

Anslagstavla

8	8-09-2852	A4-format, natureloxerat	2 v
8	8-09-2853	A3-format, natureloxerat	2 v
9	8-09-2870	Objektsanpassas	Enligt offert

Avbärare

Ingen enskild detalj förlänger hisskorgens livslängd lika mycket som avbärare. Även bostadshissar och kontorshissar utsätts snabbt för slitage på ytskikten om det inte finns avbärare. Dessutom ger de en extra designkänsla. Vi har snygga avbärare i rostfritt, mässing, aluminium, ek, bok och björk.



1

Avbärare, trä,
60x20 mm, plan



2

Avbärare, trä,
R=16 mm, halvrund



3

Avbärare, ek,
205x40 mm, plan



4

Avbärare, ek,
205x20 mm, plan

* Mått inom parentes anger vilken hisstorlek produkten är avsedd för.




5

Avbärare, bok,
120x25 mm, fasad



6

Avbärare, rostfri beklädnad,
60x20 mm, dold infästning



7

Avbärare, blank aluminium, halvrund
R=16 mm, dold infästning



8

Avbärare, rostfritt, halvrund
R=16 mm, dold infästning

Avbärare massiv ek, klarlackad, 60x20 mm, plan. För 3 sidor 1 rad gerade ändar. Förborrad, inkl skruv.

1	8-12-1217-01	3 st 900 mm (1x1 m)*	
1	8-12-1217-02	1 st 1000 mm, 2 st 1300 mm (1,1x1,4 m)*	
1	8-12-1217-03	1 st 1000 mm, 2 st 2000 mm (1,1x2,1 m)*	
1	8-12-1217-04	1 st 1300 mm, 2 st 2300 mm (1,4x2,4 m)*	
1	8-01-1217	Ange längd	1 v

Avbärare massiv ek, klarlackad, R=16 mm. För 3 sidor 1 rad, gerade ändar. Förborrad inkl skruv

2	8-12-1254-01	3 st 900 mm (1x1 m)*	
2	8-12-1254-02	1 st 1000 mm, 2 st 1300 mm (1,1x1,4 m)*	
2	8-12-1254-03	1 st 1000 mm, 2 st 2000 mm (1,1x2,1 m)*	
2	8-12-1254-04	1 st 1300 mm, 2 st 2300 mm (1,4x2,4 m)*	
2	8-09-1254	Ange längd	1 v

Avbärare för lasthiss, gerade ändar - Ange längd

3	8-09-1211	Obehandlad. Ange längd	1 v
4	8-09-1210	Klarlackad. Ange längd	1 v
5	8-09-1201	Obehandlad. Ange längd	1 v

Avbärare rostfri beklädnad, 60x20 plan för 3 sidor 1 rad

6	8-12-1295-01	3 st 900 mm (1x1 m)*	
6	8-12-1295-02	1 st 1000 mm, 2 st 1300 mm (1,1x1,4 m)*	
6	8-12-1295-03	1 st 1000 mm, 2 st 2000 mm (1,1x2,1 m)*	
6	8-12-1295-04	1 st 1300 mm, 2 st 2300 mm (1,4x2,4 m)*	
6	8-12-1295	Ange längd	1 v

Avbärare aluminium, halvrund R=16 mm för 3 sidor 1 rad

7	8-12-1280-01	3 st 900 mm (1x1 m)*	
7	8-12-1280-02	1 st 1000 mm, 2 st 1300 mm (1,1x1,4 m)*	
7	8-12-1280-03	1 st 1000 mm, 2 st 2000 mm (1,1x2,1 m)*	
7	8-12-1280-04	1 st 1300 mm, 2 st 2300 mm (1,4x2,4 m)*	
7	T37-020	Ange längd	1 v

Avbärare rostfritt, halvrund R=16 mm

8	8-09-1290	Ange längd	1 v
---	-----------	------------	-----



Produkt med
utleverans senast
nästa arbetsdag

1 v, 2 v eller 3 v mot-
svarar leverans inom en,
två eller tre veckor

Ingångspartier

För både nyproduktion och modernisering

Inget påverkar intrycket av en fastighet lika mycket som entrén, där hissfronter och hisskorgar är en viktig del av helheten. Oavsett om du är hyresgäst, besökare eller fastighetsägare blir det en positiv upplevelse att redan i entrén mötas av god design och fint hantverk. Våra färdiga pakettlösningar för montage av automatdörrar minimerar stilleståndstiden.



1 Ingångsparti för ny automatdörr, rostfritt, ventilerad. Fast karm.



3 Ingångsparti för ny vIKdörr, rostfritt, ventilerad, fast karm



5 Exempel på dörrkarmsomfattning



7 Exempel på schaktdörrsbeklädnad



2 Löstagbar karm, automatdörr. För enkel service av låsbana



4 Löstagbar karm, vIKdörr, för enkel service av låsbana



6 Exempel på stannplansomfattning




8 Anpassning för ljuslist



9 Anpassning för ljuslist



10 Säkerhetströskel



11 Takklaff

Dörrombyggnadspaket. Objektsanpassas


1	T50-070	Objektsanpassas. Se Åhmans beställningsformulär	1 v
2	T50-072	Objektsanpassas. Se Åhmans beställningsformulär	1 v
3	T50-074	Objektsanpassas. Se Åhmans beställningsformulär	1 v
4	T50-076	Objektsanpassas. Se Åhmans beställningsformulär	1 v
5	T50-040	Objektsanpassas. Kan bekläs med mässing, rostfritt eller annat	Enligt offert
6	T50-100	Objektsanpassas. Kan bekläs med mässing, rostfritt eller annat	Enligt offert
7	T50-090	Bekläs med mässing, rostfritt eller annat	Enligt offert
8	T55-002	Anpassning för ljuslist, ytterkarm	1 v
9	T55-003	Anpassning för ljuslist, centrum karm	1 v
10	8-12-4005	Säkerhetströskel komplett. H=300 mm	1 v
10	8-12-4006	Säkerhetströskel komplett. H=800 mm	1 v
11	8-12-4200	Takklaff komplett med brytare. H=100 mm	1 v

Golvsockel & ventilation

En snygg golvsockel i metall eller sten skyddar golv och vägg samtidigt som den är ett viktigt element i hisskorgens helhetsupplevelse. Ventilation gör inomhusklimatet i hisskorgen bättre och rekommenderas framför allt till hisskorgar med hög trafikbelastning.




1 Sparksocket, rostfritt. Finns även med ventilation



2 Sparksocket, mässing, polerad. Finns även med ventilation




3 Stensocket lika stengolv



4 Rostfri beklädnad



5 Ventilationsgaller, 266x85 mm



6 Ventilationsgaller, 82x82 mm

Golvsockel. Objektsanpassas. Finns även med ventilation

1	T35-400	Socket, stainless steel, slip 180. H=100, utanpåliggande	1 v
2	T35-402	Socket brass. H=100 mm, utanpåliggande	1 v
3	T18-001	Stone socket. H=100 mm	4 v

Beklädnad, ventilation

4	T32-090	Beklädnad, utanpåliggande	2 v
5	8-09-0700	Ventilationsgaller, rostfritt, slipat 180, 266x85 mm	
6	8-09-0705	Ventilationsgaller för dosbör, rostfritt, slipat 180, 82x82 mm	

Skyddsinklädnader

När inflyttningsdagen kommer ska hisskorgen vara i perfekt skick. Vi har hjälpmedel som skyddar hisskorgens olika ytskikt för det tunga slitaget som den utsätts för om den används för transporter under byggtiden. Lättmonterade skyddsinklädnader att användas vid in- och utflyttning.



Flyttningsskydd KAPOK 88



Flyttningsskydd nålfiltmatta



Bygginklädnad



Dörrkarmskydd

Skyddsinklädnader. Objektsanpassas. Ange hisskorgens BxDjxH


1	8-09-7850	Se fler alternativ på www.ahmans.se/vaggkomponenter	Offereras
2	8-12-7800	Komplett med upphängningsbeslag	2 v

3	8-12-7810	Skyddar hisskorgen under byggkörning	Offereras
4	8-04024	Skyddar karmar under byggkörning	

1 v, 2 v eller 3 v
svarar leverans inom en,
två eller tre veckor

Utvändiga komponenter

En hisskorgs livslängd och funktion beror i stor utsträckning på vad som finns bakom ytskikten. Alla de små detaljer som underlättar montage eller ger hisskorgen stabilitet och lång livslängd. Vi har smarta lösningar som fungerar i verkligheten.



Bomunderlägg för infästning trätak/bärram



Ankarskenor med ankarbult




Spikplåt för stabilisering av korgtakshalvor



Dörruppbyggnad med ankarskenor och ankarbult



Takinfastning korgtak/bärram

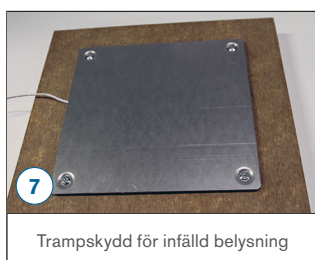Takrücke inkl. sparklist.
H=700 mm L=måttanpassas

Trampskydd för infälld belysning



Golvinfastning trägolv/bärram

Utvändiga komponenter

1	8-12-4555	Bomunderlägg, 500x200x25 mm. Inkl skruv och tejp.	1 v
2	8-12-4300	Ankarskenor, 2 st. 48x26 mm, inkl ankARBult. Ange längd	1 v
3	8-12-4557	Spikplåt, 2 st. Inkl skruv, tejp mm.	
4	8-09-4570	Objektsanpassas.	2 v
5	8-09-4556	Takinfastning, 2 st. L=400 mm	
5	8-09-4560	Takinfastning, 2 st. L=600 mm	
6	8-12-5270	Takrücke. Ange längd	1 v
7	8-09-3137	Trampskydd, 210x210 mm	
7	8-09-3136	Trampskydd, 100x100 mm	
8	8-09-0288	Golvinfastning, 4 st. 200x70x6 mm. Gångat för M12. Exkl gummibuffert	
9	8-12-3809	Vibrationsmatta trägolv/bärram, 4 st. 150x100x8 mm	
10	8-09-4554	Snedstag, standardutförande, 2 par. Objektsanpassas	2 v



Produkt med
utleverans senast
nästa arbetsdag



Snedstag

Montagehjälpmedel

Vi har utvecklat smarta hjälpmedel som gör arbetet enklare och säkrare och som gör det möjligt att göra montage ensam. Med rätt verktyg och hjälpmedel minimeras stilleståndstider och kostnader.



Montagehjälpmedel

1	8-12-1001	Montageknekt för enkel och säker montering av trådhisskorgar. Fällbar	
2	8-1005	Teleskopstötta för enmansmontage av 30 mm ljuslister	
3	T60-020	Bärram	Enligt offert
4	8-1002	Glaslyft	
5	8-1006	Montagevagn för transport av hissidor	1 v

1 v, 2 v eller 3 v mot-svarar leverans inom en, två eller tre veckor

Produkt med utleverans senast nästa arbetsdag

Beställningsrutiner


All försäljning av komponenter sker endast till etablerade hissentreprenörer som ansvarar för försäljning och installation till fastighetsägare. Komponenter och lösningar passar till alla hissfabrikat och hissmodeller.

Beställningar skickas via e-post till: order@ahmans.se. **Ange alltid i mailet:**

- Beställare/hissföretag
- Inköpsnummer + godsmärkning
- Leveransadress
- Godsmottagare + mobilnummer (för avisering)
- Artikelnummer och antal
- Önskad leveranstid

Du får ett ordererkännande via mail senast följande arbetsdag. Kontrollera att vi uppfattat dig rätt. Aktuell leveranstid framgår av ordererkännandet.

Vi ordnar transport om inget annat anges i beställningen.

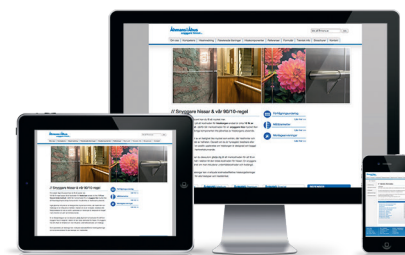

Oavsett vilken typ av hiss som ska renoveras har vi lösningar!

Modernisering av hissar

Vi har skapat lösningar med lättviktskorgar, i trä eller stål-stomme, som i de flesta fall gör det möjligt att snabbt och smidigt byta ut hela hisskorgen till en ny med korgdörr utan att göra den tyngre. På så sätt undviks dyra förändringar i övriga tekniska komponenter.

Vid många renoveringsprojekt kan det räcka med att byta vägg-, tak- och golvbeläggning och eventuellt belysning samt vissa

tillbehör för att få en hisskorg som upplevs som helt ny och som uppfyller alla säkerhetsregler.

Vi försöker alltid bidra till att du kan behålla så mycket som möjligt av befintlig teknisk utrustning som t. ex. gejdor och bärram. På så sätt minimeras projektets miljöbelastning, stilleståndstid såväl som totalkostnad.

Besök våra hissutställningar

Stockholm
Sjösavägen 87
124 55 Bandhagen
08 588 33 33

Göteborg
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
031 712 80 10

Åhus
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
044 28 99 00