

# Ljustak till hisskorgar

## Sparar energi och underhållskostnader.

Åhmans belysningslösningar passar alla hisskorgsfabrikat och hisstyper för nyproduktion eller modernisering. Antal ljuskällor anpassas till korgstorleken.

- Beställningsblankett
- Teknisk beskrivning och montageinstruktion

## Ljustak med LED-spot - T48-014



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-spot  $\varnothing = 64\text{mm}$ , 1,5 W, vit, 3000 K, fast ljus.


### Material

- Vit aluminium (standard)
- Rostfritt DP20
- Mässing
- Lackerad (NCS-nummer: \_\_\_\_\_)

### Tillval

- Dimmer med trampskydd.
- Närvarosensor 12V.
- Nödljus -  Levereras löst, monteras på plats
- Förmonteras. (se övriga tillval)

Ange hisskorgens invändiga korgmått i mm.

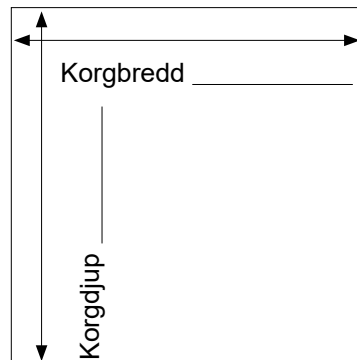

- Avdrag på mått (10mm/sida)
- Special \_\_\_\_\_ (mm)

## Ljustak med rund LED-panel - T48-019



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel  $\varnothing = 200\text{mm}$ , 15 W, vit, 3000 K.

### Material

- Vit aluminium (standard)
- Rostfritt DP20
- Mässing
- Lackerad (NCS-nummer: \_\_\_\_\_)

### Tillval

- Nödljus -  Levereras löst, monteras på plats
- Förmonteras. (se övriga tillval)

## Övriga tillval / Anpassningar

- 8-1005 2st Teleskopstötta vid platsmontage (2st behövs vid enmansmontage)
- Anpassning för runda hörn  Bak radie = \_\_\_\_\_ (mm)  Fram
- Anpassning för dörröppnare i hisskorgstak
- Anpassning för nödlucka i hisskorgstak
- Special. Bifoga eget underlag.
- Förmonterat nödljus:  Vänster  Höger Mått från ingång = \_\_\_\_\_ (mm)

## Ljustak med hel LED-panel - T48-017



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel, dimbar, 3000 K, 120 lm (1100x2100 korg)

### Material ram

- Vit aluminium (standard)
- Svart aluminium
- Rostfritt

### Tillval

- Motivbild
- Nödljus - Levereras löst, monteras på plats



Se även [www.ahmans.se/](http://www.ahmans.se/)