

Skyddsinklädnad

Roströd. H=2m. Art.nr. 8-12-7800

Flyttningsskydd för hissorgar.

Tillfälligt väggskydd: för att skydda hissorgar vid t ex in- och utflyttning i fastighet. (Ej lämplig för byggkörning). Måttnpassas till resp hissorg.

Första monteringen av infästning (=installation) i hissorg bör utföras av yrkesperson. Urtag för tryckknappstablå görs vid installation. Infästningar i hissorgsvägg är permanenta för snabb monterning.



Monteras/ demonteras enkelt utan verktyg efter installation. Rullas ihop och förvaras hos fastighetsskötare.

Skyddsinklädnad för byggkörning:

Se: Art.nr. 8-09-7810



Infästning

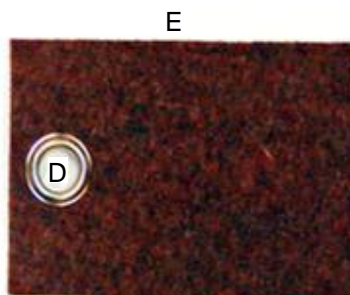

A. Infästning i vägg

30x20
8-02-0905100

B. Karbinhake

50x75
8-02-0905075

C. Brandkarbinhake

60x6
8-02-0906060

D. Öljettt 30B

16 mm
8-09-7800-021

E. Roströd

H=2m
9-1350


Filtmattans bredd 2 m = höjd på inklädnad
Korgmått anges på ordern

Öljetter placeras 25 mm från ovankant och 100 mm in från varje kant.

Vid 1 ingång görs skyddsinklädnaden i 3 delar.
Delarna märks höger, vänster och rygg
Mattans längd vänster och höger = D (korgens djup)
Mattans längd rygg = B + 400 mm

Antal öljetter / sida

0 - 1.1 m = 2 st, 1.2 - 2.1 m = 3 st, 2.1 - 4 m = 4 st

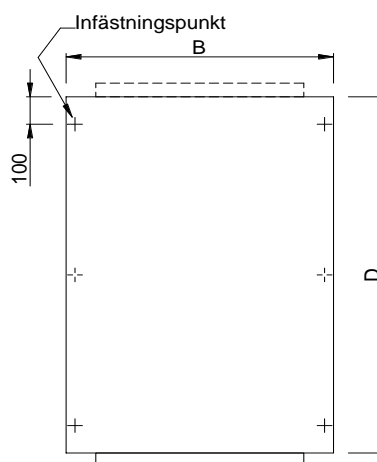

2009-12/FG

ÅhmansÅhus

Åhmans i Åhus AB
SE-296 35 ÅHUS – Sweden

Tel: +46 (0)44 28 99 00
Fax +46 (0)44 28 99 33

ahmans@ahmans.se
www.ahmans.se